

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРОМ"
(ООО НПП "ГРОМ")

625031, Россия, г. Тюмень, ул. Дружбы, д. 130, а/я 1590 тел/факс: (3452) 47-29-18


Сайт: WWW.NPPGROM.ru

E-mail: nppgrom@mail.ru

Зажим гидравлический универсальный

Зажим гидравлический универсальный - предназначен для фиксации фланцев после наведения запорной компоновки во время проведения работ по ликвидации аварии, в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов. Климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения - 1 по ГОСТ 15150.

Схема установки и основные характеристики

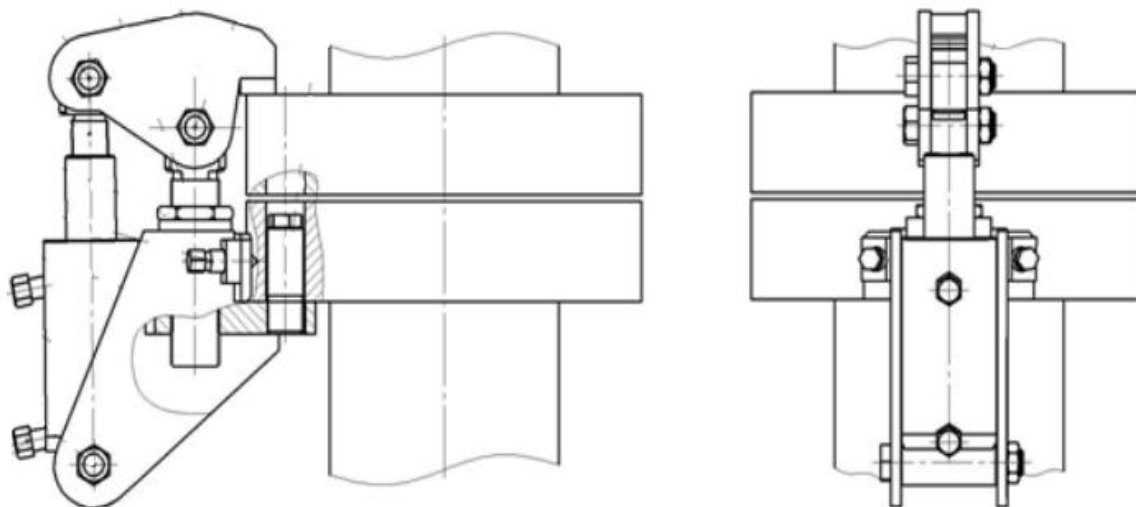

Основные параметры и характеристики:

Наименование параметра	Величина
Рабочее давление, МПа, не более	10
Типоразмер фиксируемых фланцев	180x21, 156x32, 180x35,
Привод	гидравлический
Усилие на прижатие кгс (т)	16900 (16.9)
Габаритные размеры, мм, не более	
–длина	370
–высота	400
–ширина	200
Масса комплекта, кг, не более	100

В состав комплекта поставки входит:

1. Сменные пальцы для типоразмеров фланцев.
2. Сменные вилки и зажимы для регулировки высоты.
3. Комплект сменных РТИ для гидроцилиндра.
4. Паспорт, руководство по эксплуатации и сертификат соответствия ТС.

ООО НПП «ГРОМ» занимается разработкой, изготовлением и техническим сопровождением оборудования для ликвидации нефтяных и газовых фонтанов и их всевозможных осложнений, а также работ по ремонту и восстановлению противofонтанного оборудования.