


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРОМ"
(ООО НПП "ГРОМ")

625031, Россия, г. Тюмень, ул. Дружбы, д. 130, а/я 1590 тел/факс: (3452) 47-29-18
Сайт: WWW.NPPGROM.ru E-mail nppgrom@mail.ru

Шарнирный натаскиватель для наведения запорной компоновки на обсадные трубы НШОТ

Приспособление для наведения запорной компоновки на обсадную трубу – предназначено для создания искусственного фланца на обсадной трубе с последующим наведением на него запорной компоновки при ликвидации открытых газовых и нефтяных фонтанов, в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов. Климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения - 1 по ГОСТ 15150.

Схема монтажа приспособления

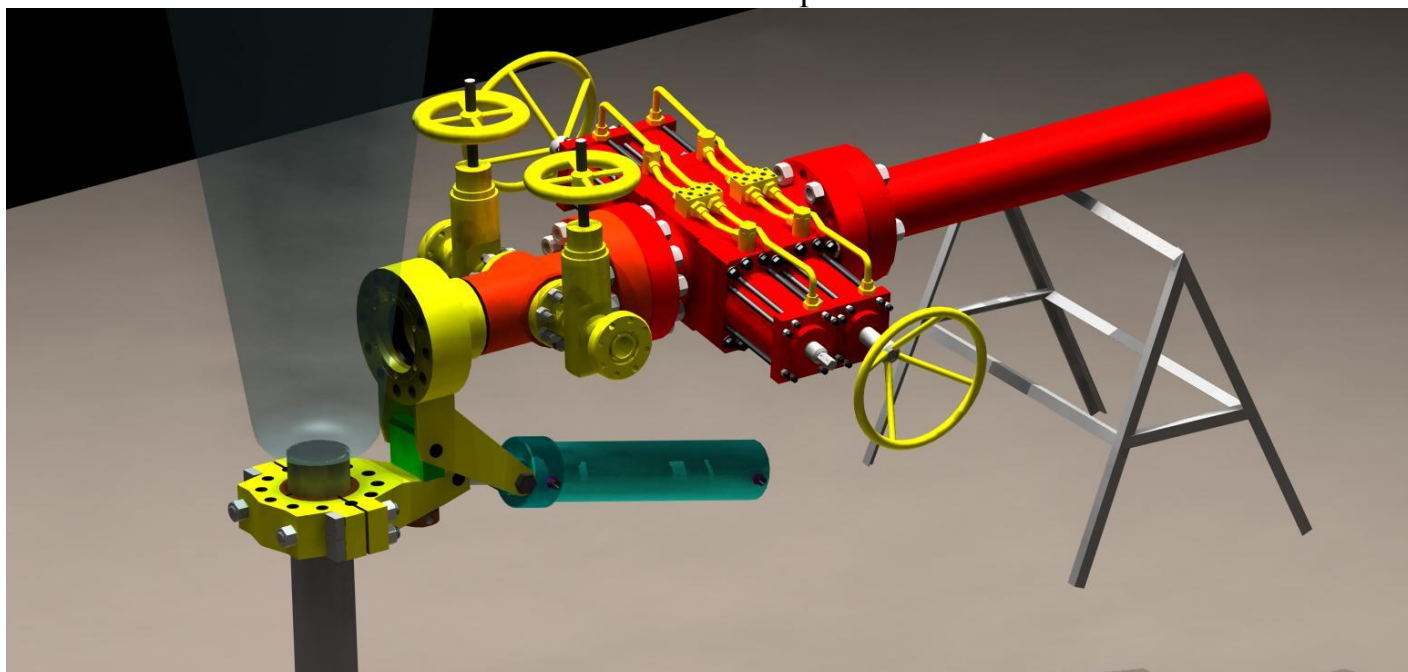

ООО НПП «ГРОМ» занимается разработкой, изготовлением и техническим сопровождением оборудования для ликвидации нефтяных и газовых фонтанов и их всевозможных осложнений, а также работ по ремонту и восстановлению противofонтанного оборудования.

Основные параметры и характеристики

Параметр технической характеристики, размерность	НШОТ-140-178	НШОТ 194-245
Климатическое исполнение	УХЛ	
Диаметр обсадной трубы	140, 146; 168; 178	194; 219; 245
Рабочее давление натаскивателя, МПа не более	35	
Рабочее давление гидросистемы, МПа	10	
Присоединительный размер верхнего фланца по ГОСТ 28919-91	180x35	230x35
Угол поворота шарнира	90	
Привод	гидравлический	
Габаритные размеры, мм		
- длина	550	1500
- высота	370	1000
- ширина	370	550
Масса, кг	750	1350

Принцип действия:

Принцип действия состоит в наведении запорной компоновки на обсадную трубу. Для того необходимо установить два разъемных фланца на трубе. Затем подвести и закрепить в разрезных фланцах верхний шарнир с запорной компоновкой и гидроцилиндром. Подать давление в гидроцилиндр и навести запорную компоновку на обсадную трубу.

Комплект поставки:

Комплект поставки

Паспорт с отметками о приемки – 1 экз.
 Руководство по эксплуатации – 1 экз.
 Комплект РТИ на гидроцилиндр – 1 комплект.
 Манжета на каждый типоразмер обсадной трубы в количестве двух штук.
 Комплект шпилек и гаек для крепления запорной компоновки к верхнему фланцу крестовины согласно типоразмеру – 1 комплект.
 Комплект монтажных столов

Гидроцилиндр упаковывается в отдельный ящик. Шарнир с крестовиной упаковываются на отдельный поддон. Разрезные фланцы упаковываются на отдельный поддон. Документы, шпильки и манжеты, входящие в поставку упаковываются в один деревянный ящик.