



## **Установка для аварийной смены задвижки под давлением**

**Установка для аварийной смены задвижки под давлением – предназначено для аварийной смены задвижек на боковых отводах крестовины фонтанной арматуры без глушения скважины и протечки нефти, в условиях умеренного и холодного макроклиматических районов. Климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения - 1 по ГОСТ 15150.**

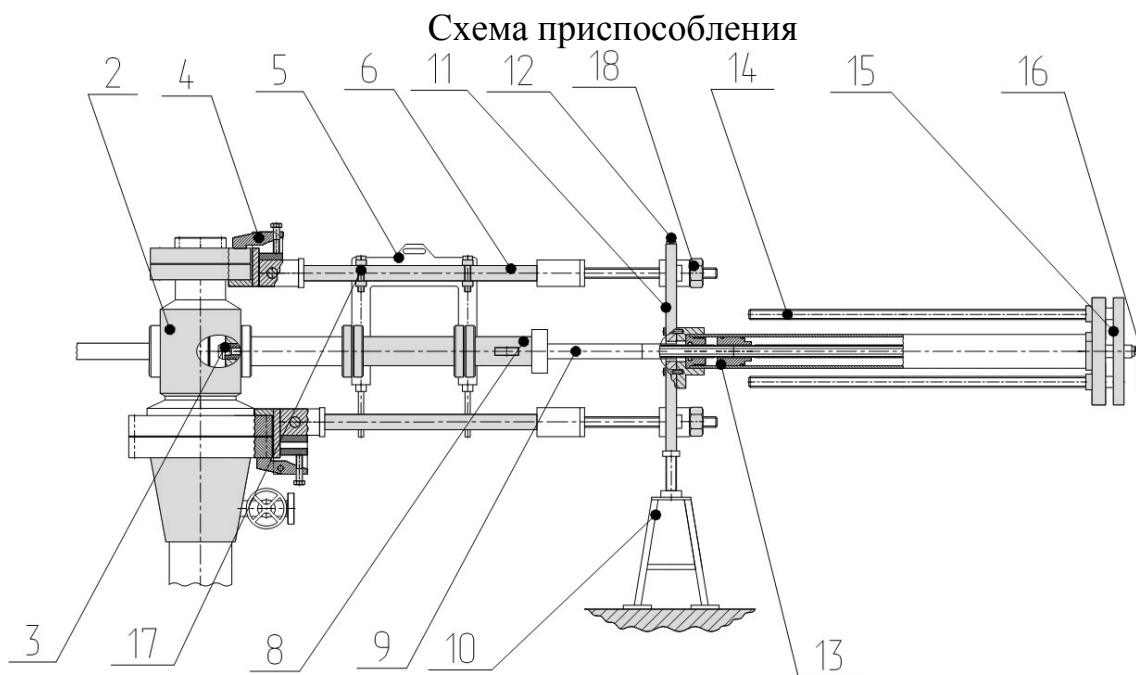

1. -задвижка 65x21; 2. -крестовина 280x21; 3. –пакер; 4. –кронштейн; 5. - каретка грузовая; 6. –штанга; 7. –кран; 8. -головка герметизирующая; 9. –фальш-шток; 10. –стойка; 11. -траверса; 12. -центратор; 13. –гидроцилиндр; 14. –страховочные винты; 15. –малая траверса; 16. –винт распакеровочный; 17. –фиксирующий палец; 18.-гайка фиксирующая.

ООО НПП «ГРОМ» занимается разработкой, изготовлением и техническим сопровождением оборудования для ликвидации нефтяных и газовых фонтанов и их всевозможных осложнений, а также работ по ремонту и восстановлению противofонтанного оборудования.

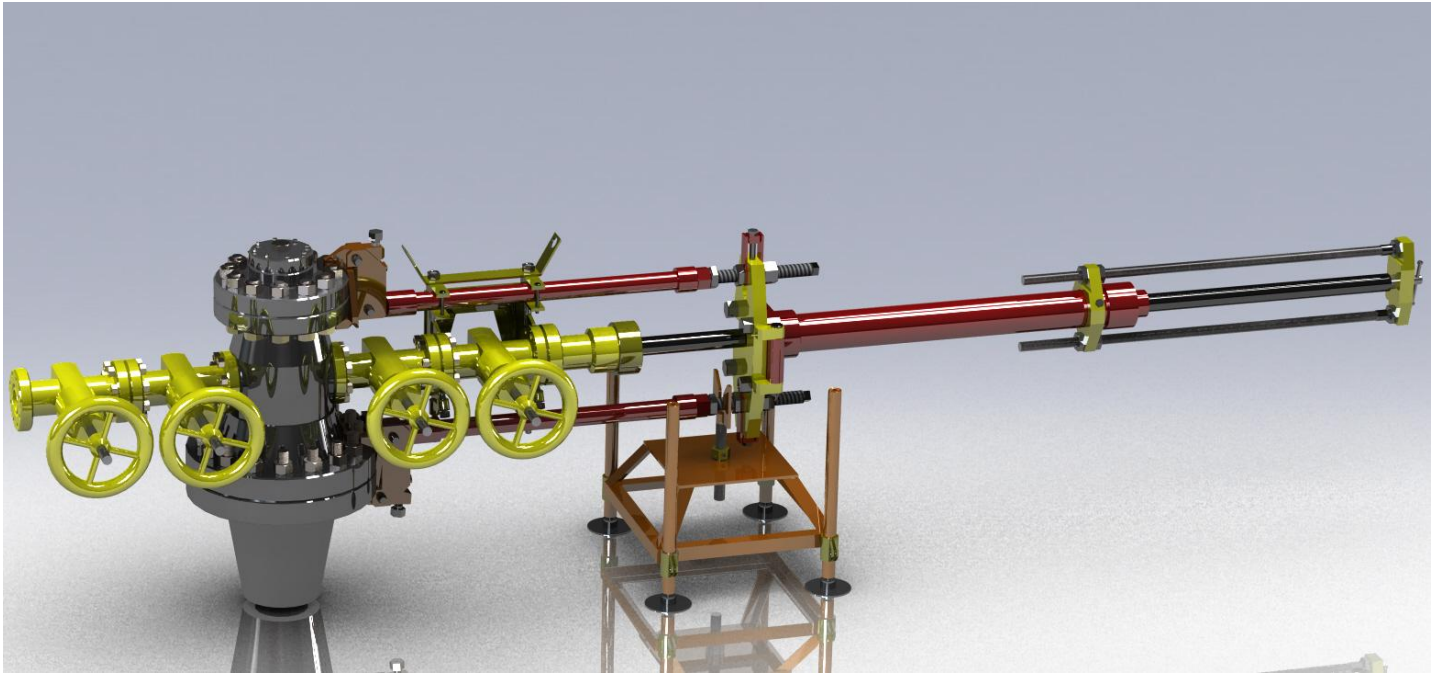

### Основные технические данные

| Наименование параметра                       | Значение параметра        |
|--|---------------------------|
| Устьевое давление скважины, МПа              | 21                        |
| Рабочее давление в гидросистеме привода, МПа | 14                        |
| Шток:<br>диаметр, мм                         | 45                        |
| рабочий ход, мм                              | 1300                      |
| Диаметр поршня, мм                           | 110                       |
| Типоразмер базового фланца<br>ммхМПа         | 50x21, 50x35 65x21; 65x35 |
| 5 Привод                                     | гидравлический            |
| 6 Габаритные размеры, мм                     |                           |
| - длина                                      | 3200                      |
| - высота                                     | 550                       |
| - ширина                                     | 650                       |
| 7. Масса, кг                                 | 350                       |