


ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГРОМ"
(ООО НПП "ГРОМ")

625031, Россия, г. Тюмень, ул. Дружбы, д. 130, а/я 1590 тел/факс: (3452) 47-29-18
Сайт: WWW.NPPGROM.ru E-mail nppgrom@mail.ru

Устройство для сброса НКТ ***60, 73***

**Устройство для сброса НКТ УКОЛ-3, предназначено для перерезания колонны труб НКТ через задвижку на крестовине скважины.
Климатическое исполнение – УХЛ, категория размещения - 1 по ГОСТ 15150.**

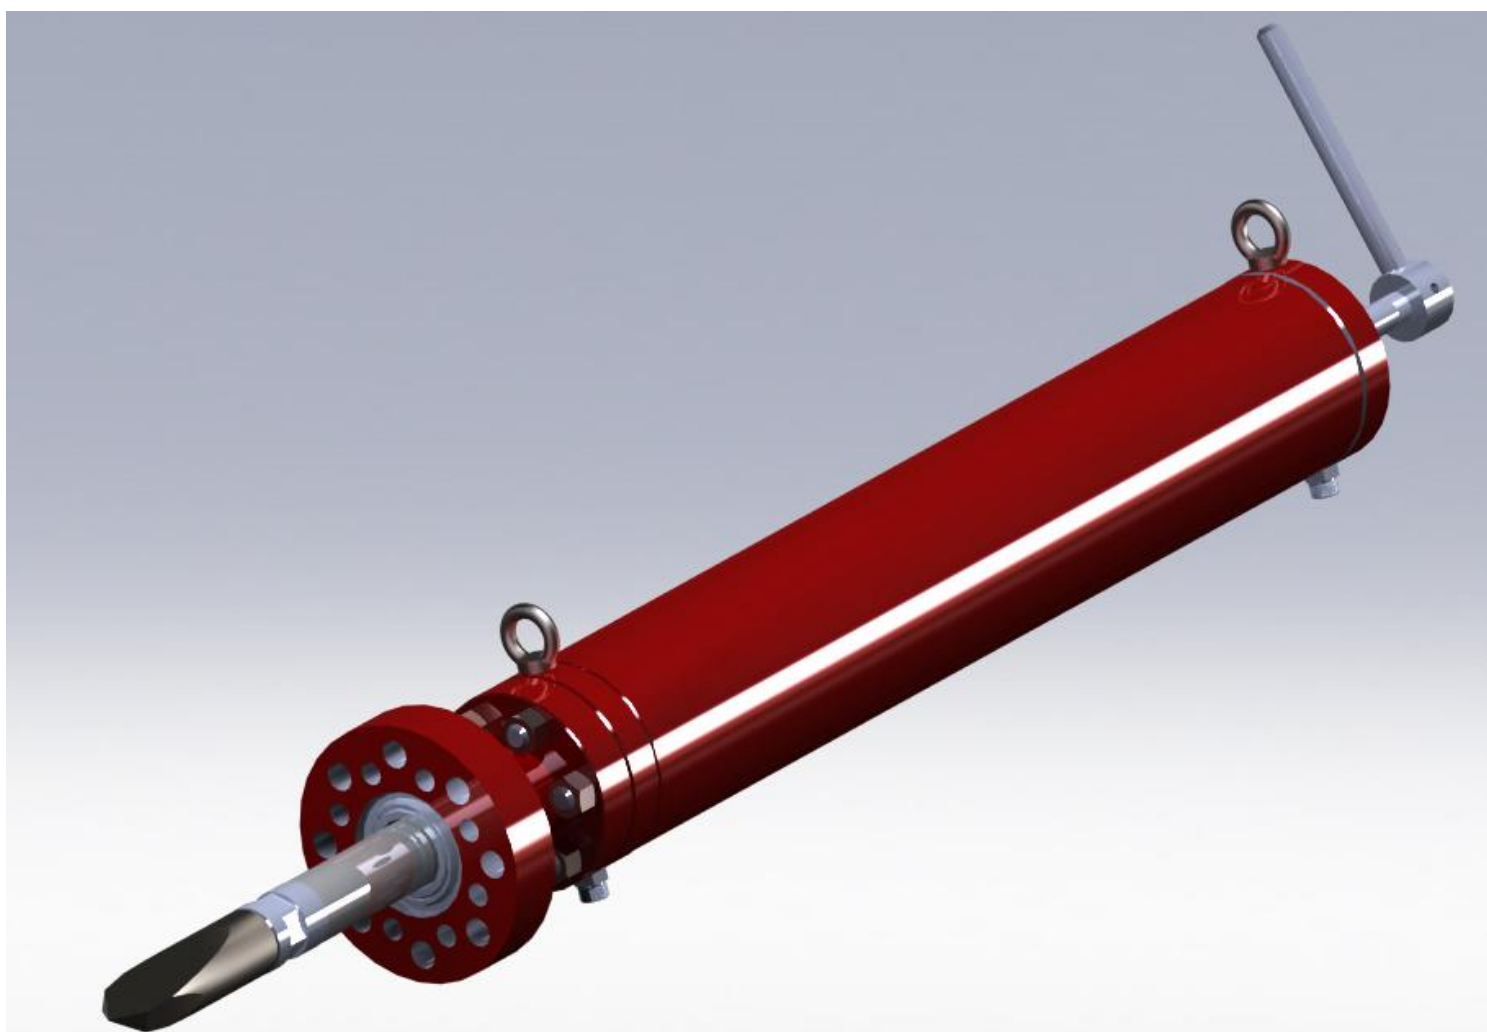

ООО НПП «ГРОМ» занимается разработкой, изготовлением и техническим сопровождением оборудования для ликвидации нефтяных и газовых фонтанов и их всевозможных осложнений, а также работ по ремонту и восстановлению противофонтанного оборудования.

Технические характеристики

№	Наименование параметра	Значение
1	Диаметр перерезаемой трубы НКТ, мм	60, 73
2	Привод	гидравлический
3	Максимальное давление на устье, МПа не более	35
4	Рабочее давление гидросистемы, МПа, не более	14
5	Скважинная среда	Буровые растворы, нефть, газ, газоконденсат, пластовые воды, растворы хлористого кальция или их смеси
6	Рабочий ход не менее, мм	800
7	Габаритные размеры, мм -длина -ширина -высота	1420 245 445
8	Масса, кг, не более	120

Комплект поставки

Паспорт с отметками о приемки – 1 экз.

Руководство по эксплуатации – 1 экз.

Комплект РТИ на поршень и уплотнительные кольца – 1 комплект.

Устройство для сброса НКТ упаковывается в деревянный ящик. Все комплекты РТИ и документы уложены внутрь ящика.

Принцип действия:

Устройство присоединяется к задвижке. Подается давление и выдвигается шток с перерезающим ножом и происходит перерезание колонны труб НКТ.